

«Грибковые» твердосплавные фрезы



Для обработки глубоких резьб и канавок

Преимущества

Твердый сплав: MT8 Особо мелкозернистый тв. сплав с покрытием AlTiN (ISO K10-K20) Обладает высокой износостойкостью. Обеспечивает высокую производительность. Универсальный материал подходит для обработки любых материалов.

- Допускается обработка в глубоких отверстиях
- Подача СОЖ в винтовую канавку эффективна при обработке глубоких отверстий
- Спиральный зуб обеспечивает мягкое резание
- Применение многозубого инструмента позволяет снизить время обработки
- Многослойное покрытие увеличивает стойкость инструмента

Резьбонарезание

- Данный инструмент может обработать широкий диапазон резьб и шагов
- Данный инструмент позволяет обрабатывать как наружные так и внутренние резьбы


Содержание:

Страница:

Система обозначений
Резьбофрезы с открытым профилем 60°
Фрезы для обработки канавок


150
151
152

Система обозначений

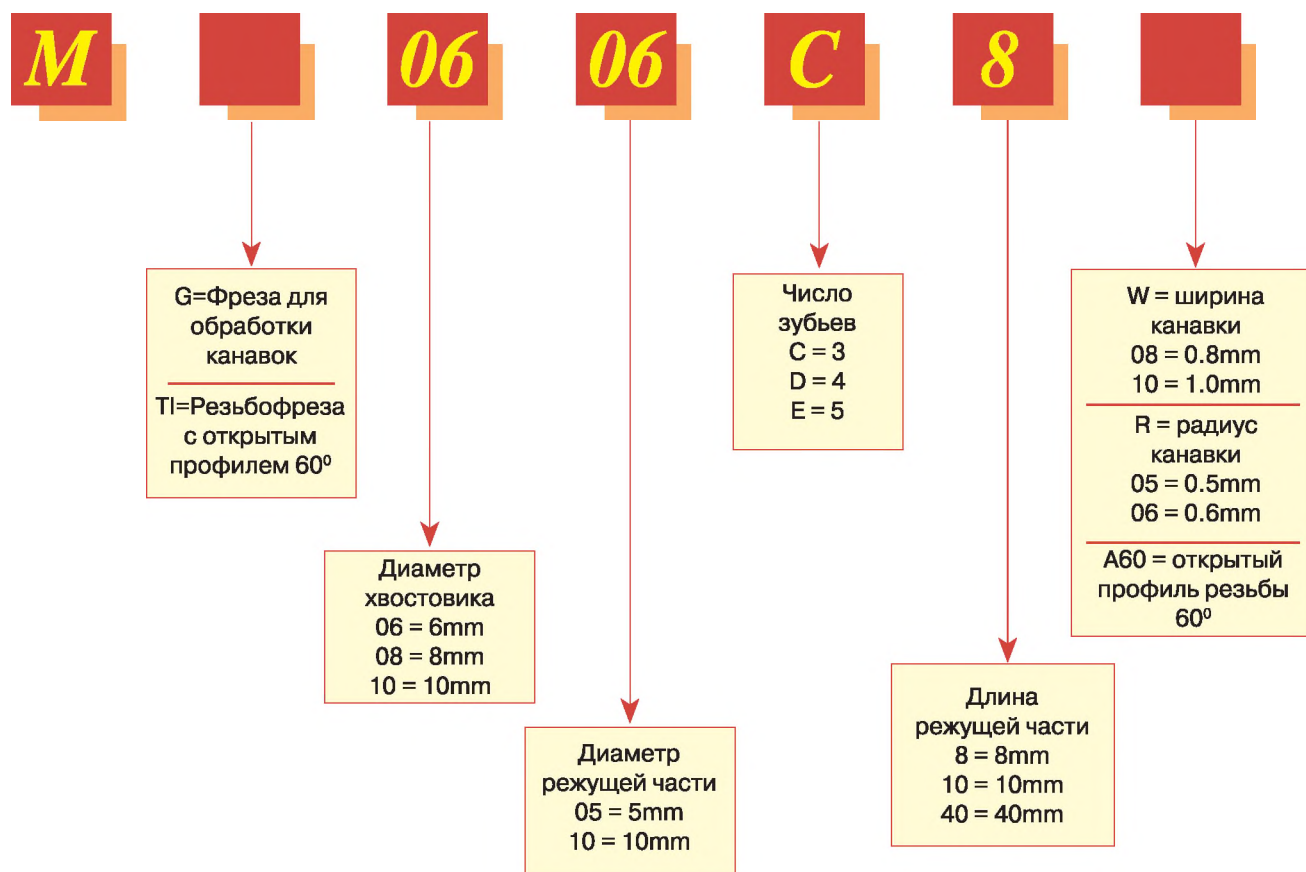

Резьбофрезы с открытым профилем 60°

Инструмент для внутренней
и наружной обработки

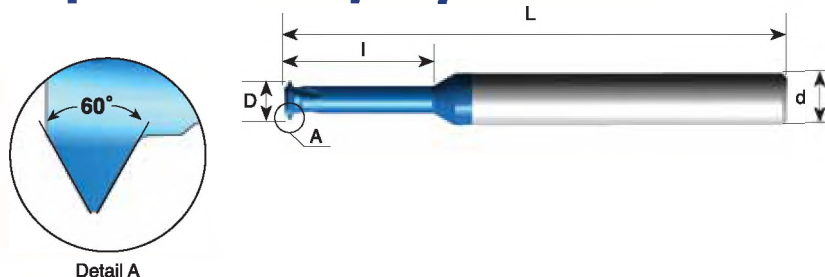

Шаг мм	Число витков на дюйм	Код заказа	M	MF	UN, UNC, UNS UNF, UNEF	d	D	Число зубьев	I	L
0.25-0.35	100-72	MTI03012C3 A60	M1.6 x 0.35	M1.6 x 0.25 M1.8 x 0.25 M2.0 x 0.25	0-80 UNF	3	1.15	3	3.1	39
0.35-0.45	72-56	MTI03014C4 A60	M2 x 0.4 M2.2 x 0.45	M2 x 0.35 M2.2 x 0.35	1-64 UNC, 1-72 UNF, 2-56 UNC, 2-64 UNF	3	1.40	3	3.7	39
0.35-0.6	72-40	MTI03019C5 A60	M2.5 x 0.45	M2.5 x 0.35 M3 x 0.35	3-48 UNC, 3-56 UNF, 4-40 UNC, 4-48 UNF	3	1.90	3	5.2	39
0.5-0.8	48-32	MTI03024C7 A60	M3 x 0.5 M3.5 x 0.6	M3.5 x 0.5	5-40 UNC, 5-44 UNF, 6-32 UNC, 6-40 UNF	3	2.45	3	7.0	39
0.5-1.0	48-24	MTI06032C9 A60	M4 x 0.7 M4.5 x 0.75	M4 x 0.5	8-32 UNC, 8-36 UNF, 10-24 UNC, 10-28 UNS 10-32 UNF	6	3.20	3	9.5	58
0.5-1.0	48-24	MTI0604C12 A60	M5 x 0.8 M6 x 1.0	M5 x 0.5 M5.5 x 0.5 M5 x 0.75	10-36 UNS, 10-40 UNS, 10-48 UNS, 12-24 UNC, 12-28 UNF	6	4.00	3	12.5	58

Пример заказа: MTI 03024C7 A60 MT11

Марка сплава: MT11 с трехслойным покрытием BLU

С подачей СОЖ в винтовую канавку

Инструмент для внутренней
и наружной обработки

Для обработки с большим
вылетом инструмента


Шаг мм	Число витков на дюйм	Диаметр отверстия	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
Int. 0.5 - 0.8	56-28	Ø≥6	MTI0605D20 A60	6	5.0	4	20	58
Ex. 0.4 - 0.8	64-32	Ø≥9	MTI0808D28 A60	8	8.0	4	28	64
		Ø≥13	MTI1212E38 A60	12	12.0	5	38	84
Int. 1.0 - 1.75	28-14	Ø≥10	MTI0808D30 A60	8	8.0	4	30	64
Ex. 0.8 - 1.5	32-16	Ø≥12	MTI1010D35 A60	10	10.0	4	35	73
		Ø≥14	MTI1212E39 A60	12	12.0	5	39	84
Int. 2.0 - 3.0	13- 8	Ø≥16	MTI1212E40 A60	12	12.0	5	40	84
Ex. 1.75-2.5	15-10	Ø≥18	MTI1614E45 A60	16	14.0	5	45	101
		Ø≥20	MTI1616E50 A60	16	16.0	5	50	101

Пример заказа: MTI 0808D28 A60 MT8

Марка сплава: MT8 с трехслойным покрытием BLU

Резьбофрезы с открытым профилем 55°

Инструмент для внутренней
и наружной обработки

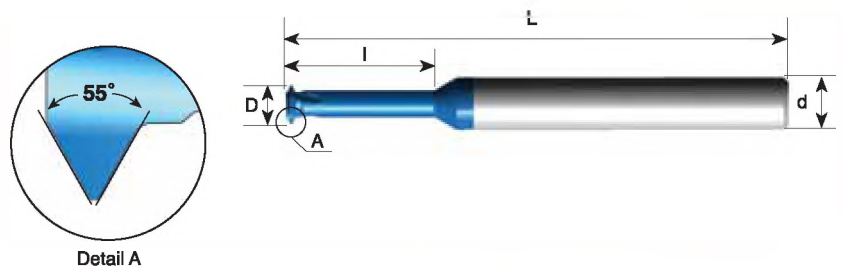

Шаг мм	Код заказа	d	D	Число зубьев	l	L
40-32	MTI03023C7 A55	3	2.25	3	7.0	39
28-20	MTI06044C14 A55	6	4.35	3	14.0	58
28-18	MTI06059C20 A55	6	5.85	3	20.5	58
20-14	MTI0807C23 A55	8	7.00	3	23.0	64

Пример заказа: MTI 06046C14 A55 MT11


Марка сплава: MT11 с трехслойным покрытием BLU

«ГРИБКОВЫЕ» ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ



ISO

Инструмент для внутренней обработки



Detail A



3.5 x D1


Pitch mm	M Coarse	M Fine	Ordering Code	d	D	No. of Flutes	I	L
0.25	M1 x 0.25		MTI03007C3 0.25 ISO	3	0.72	3	3.6	39
0.25	M1.2 x 0.25	M1.4 x 0.25 M1.6 x 0.25	MTI03009C4 0.25 ISO	3	0.90	3	4.3	39
0.3	M1.4 x 0.3		MTI03011C5 0.3 ISO	3	1.05	3	5.0	39
0.35	M1.6 x 0.35	M2 x 0.35 M2.2 x 0.35	MTI03012C6 0.35 ISO	3	1.20	3	5.7	39
0.4	M2 x 0.4		MTI03016C7 0.4 ISO	3	1.55	3	7.1	39
0.5	M3 x 0.5	M3.5 x 0.5 M4 x 0.5	MTI03024C10 0.5 ISO	3	2.37	3	10.6	39

Пример заказа: MTI 03012C6 0,35 ISO MT11


Марка сплава: MT11 с трехслойным покрытием BLU

UN

Инструмент для внутренней обработки



Detail A




3.5 x D1

Pitch TPI	UNC	UNF	Ordering Code	d	D	No. of Flutes	I	L
80		0	MTI03012C5 80 UN	3	1.15	3	5.5	39
72		1	MTI03015C7 72 UN	3	1.45	3	6.6	39
56	2	3	MTI03016C9 56 UN	3	1.65	3	8.9	39
40	4		MTI03021C10 40 UN	3	2.10	3	10.1	39

Пример заказа: MTI 03016C9 56 UN MT11

Марка сплава: MT11 с трехслойным покрытием BLU

Фрезы для обработки канавок С подачей СОЖ в винтовую канавку

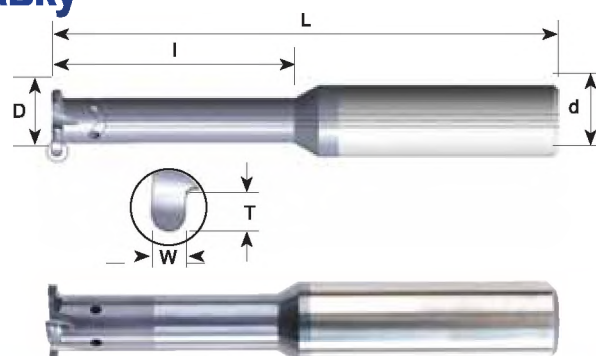


Для обработки с большим
вылетом инструмента

W ± 0.02	T Max	Диаметр отверстия мм	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
0.80	0.8	ø>6	MG0606C8 W8	6	6.0	3	8	58
1.00	1.2	ø≥8	MG08078D10 W10	8	7.8	4	10	64
1.20	1.4	ø≥10	MG10098D20 W12	10	9.8	4	20	73
1.40	1.8	ø>16	MG1616E30 W14	16	16.0	5	30	101
1.70	2.0	ø>16	MG1616E40 W17	16	16.0	5	40	101
1.95	2.2	ø>16	MG1616E45 W19	16	16.0	5	45	101

Пример заказа: MG 10098D20 W12 MT8

Фрезы для обработки радиусных канавок С подачей СОЖ в винтовую канавку

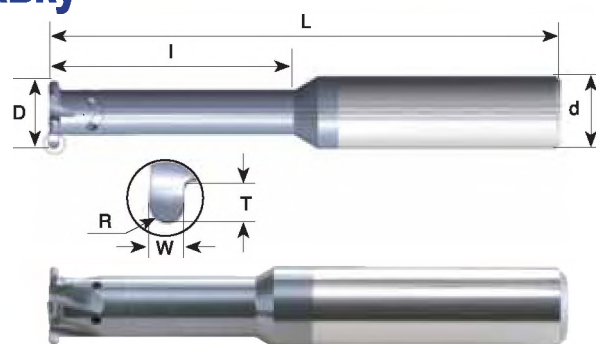

Для обработки с большим
вылетом инструмента

R	W ± 0.02	T Max.	Диаметр отверстия мм	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
0.5	1.00	0.8	ø>6	MG0606C8 R05	6	6.0	3	8	58
0.5	1.00	1.0	ø>8.8	MG10088D16 R05	10	8.8	4	16	73
0.6	1.20	1.0	ø>10	MG1010D20 R06	10	10.0	4	20	73
0.9	1.80	1.4	ø>12	MG1212D30 R09	12	12.0	4	30	84
1.0	2.00	1.6	ø>16	MG1616E40 R10	16	16.0	5	40	101
1.5	3.00	2.2	ø>16	MG1616E40 R15	16	16.0	5	40	101

Пример заказа: MG 1010D20 R06 MT8